


enceinte acoustique M6

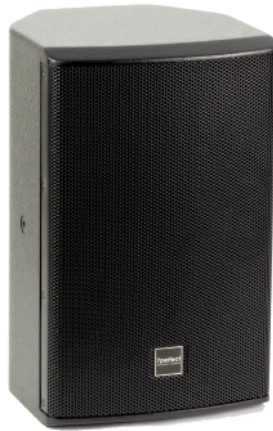

La compacité de cette enceinte, associée à sa grande clarté, en font le produit idéal pour la diffusion de la voix et de la musique dans tous les lieux où l'encombrement est une contrainte essentielle. Son rendement de 89dB/1W/1m et sa puissance admissible de 80W RMS, rendent possible son utilisation dans une multitude de configurations et d'espaces : salles de conférences, lieux de culte, complexes sportifs, show-rooms...

Retrouvez tous les produits 7perfect sur 7perfect.fr

Caractéristiques mécaniques :

Dimensions HxPxL (mm): 320 x 200 x 200

Masse : 4,1 kg

Finition : noire ou blanche

Caractéristiques électroacoustiques :

Puissance admissible : 80 W RMS - 320 W Peak

Rendement : 89 dB/1W/1m

SPL maximum : 108 dB/1m

Impédance nominale : 16 ohms

Nombre de voies : 2

Boomer : 6"

Tweeter Néodyme dome poly.

Directivité nominale : 60° H x 60° V

Réponse en fréquence : 75 Hz à 16 kHz

Options :

Lyre de suspension

Fixation murale à rotule

7perfect
acoustic systems